


## FPD型 フローティング用 (硬質用) <FSP・FB・FP型プラグ併用>

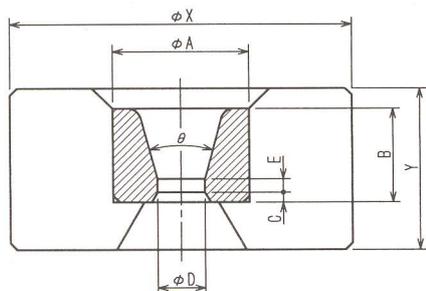


鋼管用フローティングダイスでFB型FP型プラグと併用しております。

このタイプは主に鋼管等硬質管のフローティング引きに用いられます。

寸法 (mm)

孔径の範囲		ニブ寸法				ケース寸法	
型番	Dの範囲	A	B	E	θ	X	Y
FPD 20	10以下	20	14	1.5	素管により設計	35	20
FPD 25	10~12	25	18	2		75	28
FPD 30	12~15	30	22	2		75	32
FPD 35	15~20	35	25	3		75	40
FPD 40	20~25	40	27	3		125	40
FPD 50	25~30	50	30	3		125	45
FPD 60	30~38	60	35	4	18°~28°	125	50
FPD 70	38~45	70	40	4		160	60
FPD 80	45~52	80	45	4		160	60
FPD 90	52~60	90	50	4		180	75
FPD 100	60~68	100	50	4		190	75
FPD 110	68~75	110	50	4		190	75

## MD型 軟質管引用 <AB・AP型プラグ併用>

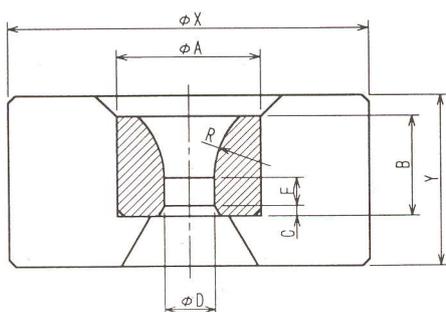

軟質材料

(主として銅及び銅合金の管引き)

MB型及びMP型プラグの併用も標準としております。

寸法 (mm)

孔径の範囲		ニブ寸法				ケース寸法	
型番	Dの範囲	A	B	E	R	X	Y
MD 25	12以下	25	15	3	18	48	25
MD 30	10~15	30	15	4	18	70	25
MD 35	15~20	35	18	4	20	85	35
MD 40	20~25	40	20	5	20	100	35
MD 50	25~30	50	25	5	25	123	40
MD 60	30~38	60	28	6	30	123	45
MD 70	38~45	70	28	6	40	145	45
MD 80	45~52	80	30	6	40	145	50
MD 90	52~60	90	30	6	40	175	50
MD 100	60~68	100	40	7	50	195	65
MD 110	68~75	110	40	7	50	195	65
MD 120	75~85	120	40	7	60	195	70
MD 130	85~95	130	40	8	60	215	70
MD 140	95~105	140	40	8	60	215	75
MD 150	105~115	150	40	8	60	235	75