


## スエーピングマシン及びパーツ（協力会社と提携）

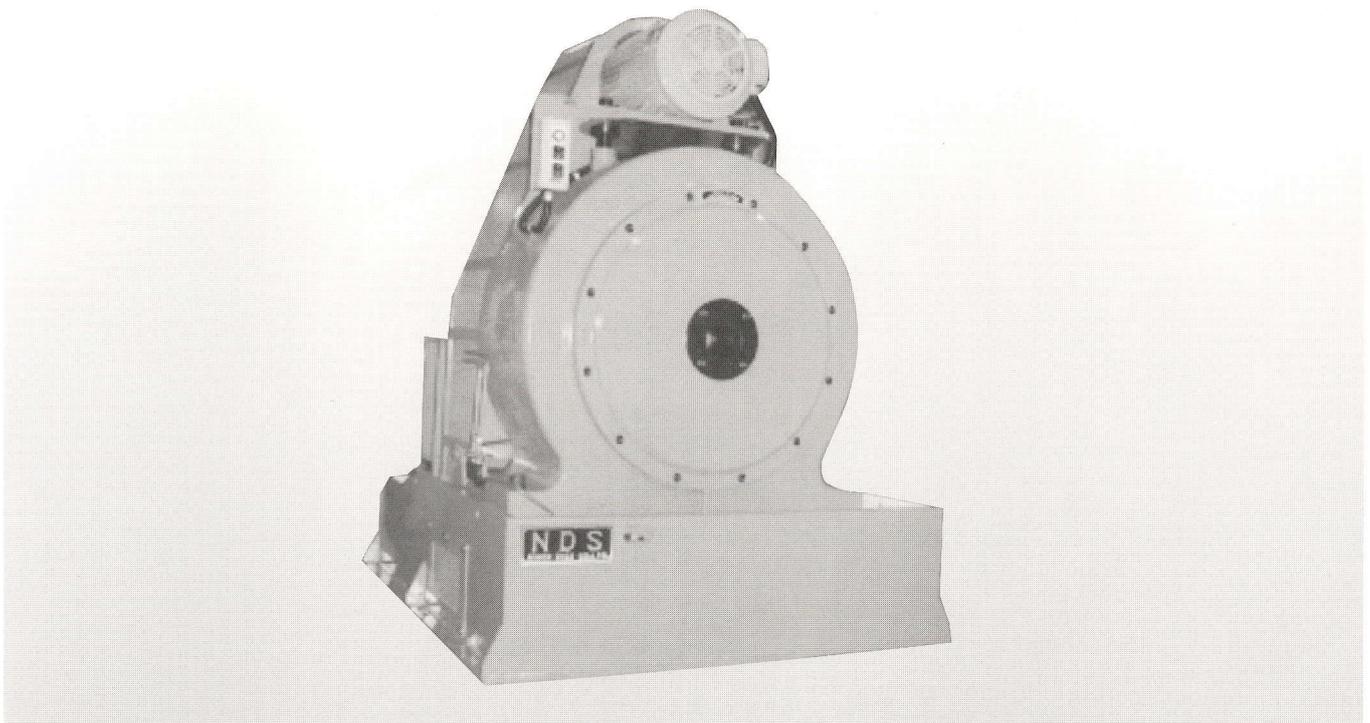

- ◎ SD型ロータリースエーピングマシン（スピンドルドライブ方式）  
（例）30HPSD-4  
φ60のパイプの先付けを4ヶダイスで絞り、max100トンで行ないます。
- ◎ DH型、DL型スエーピングマシン（ハウジングドライブ方式）  
（例）15HPDH-4  
max φ65のパイプをmax70トンで加工4ヶダイスにより先付けを行ないます。

---

先付けとは8～10個のローラーをセットしたハウジング内にバッカー4個がライナーで支えられ半径方向に動きスピンドル又はハウジングの回転によって、ローラーとバッカーが接触し、発生する垂直分力で、ダイスを叩き鍛造作用を引起してパイプをつぶします。

- ◎ スエーピングマシンパーツ類も販売しております。
  - ・スエーピングダイス（4方向、2方向）
  - ・バッカー
  - ・外周ローラー・ローラーラック
  - ・サイドライナー
  - ・スピンドル 他
- ◎ パイプ加工品は  
テーパーパイプ、蛇腹パイプ の他 ゴルフのシャフト、金属バット、6角Boxスパナ、オートバイ用マフラー、スキーストック 等々。